PROADAS START

PARA EL CONTROL Y LA CALIBRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN EN VEHÍCULOS MULTIMARCA

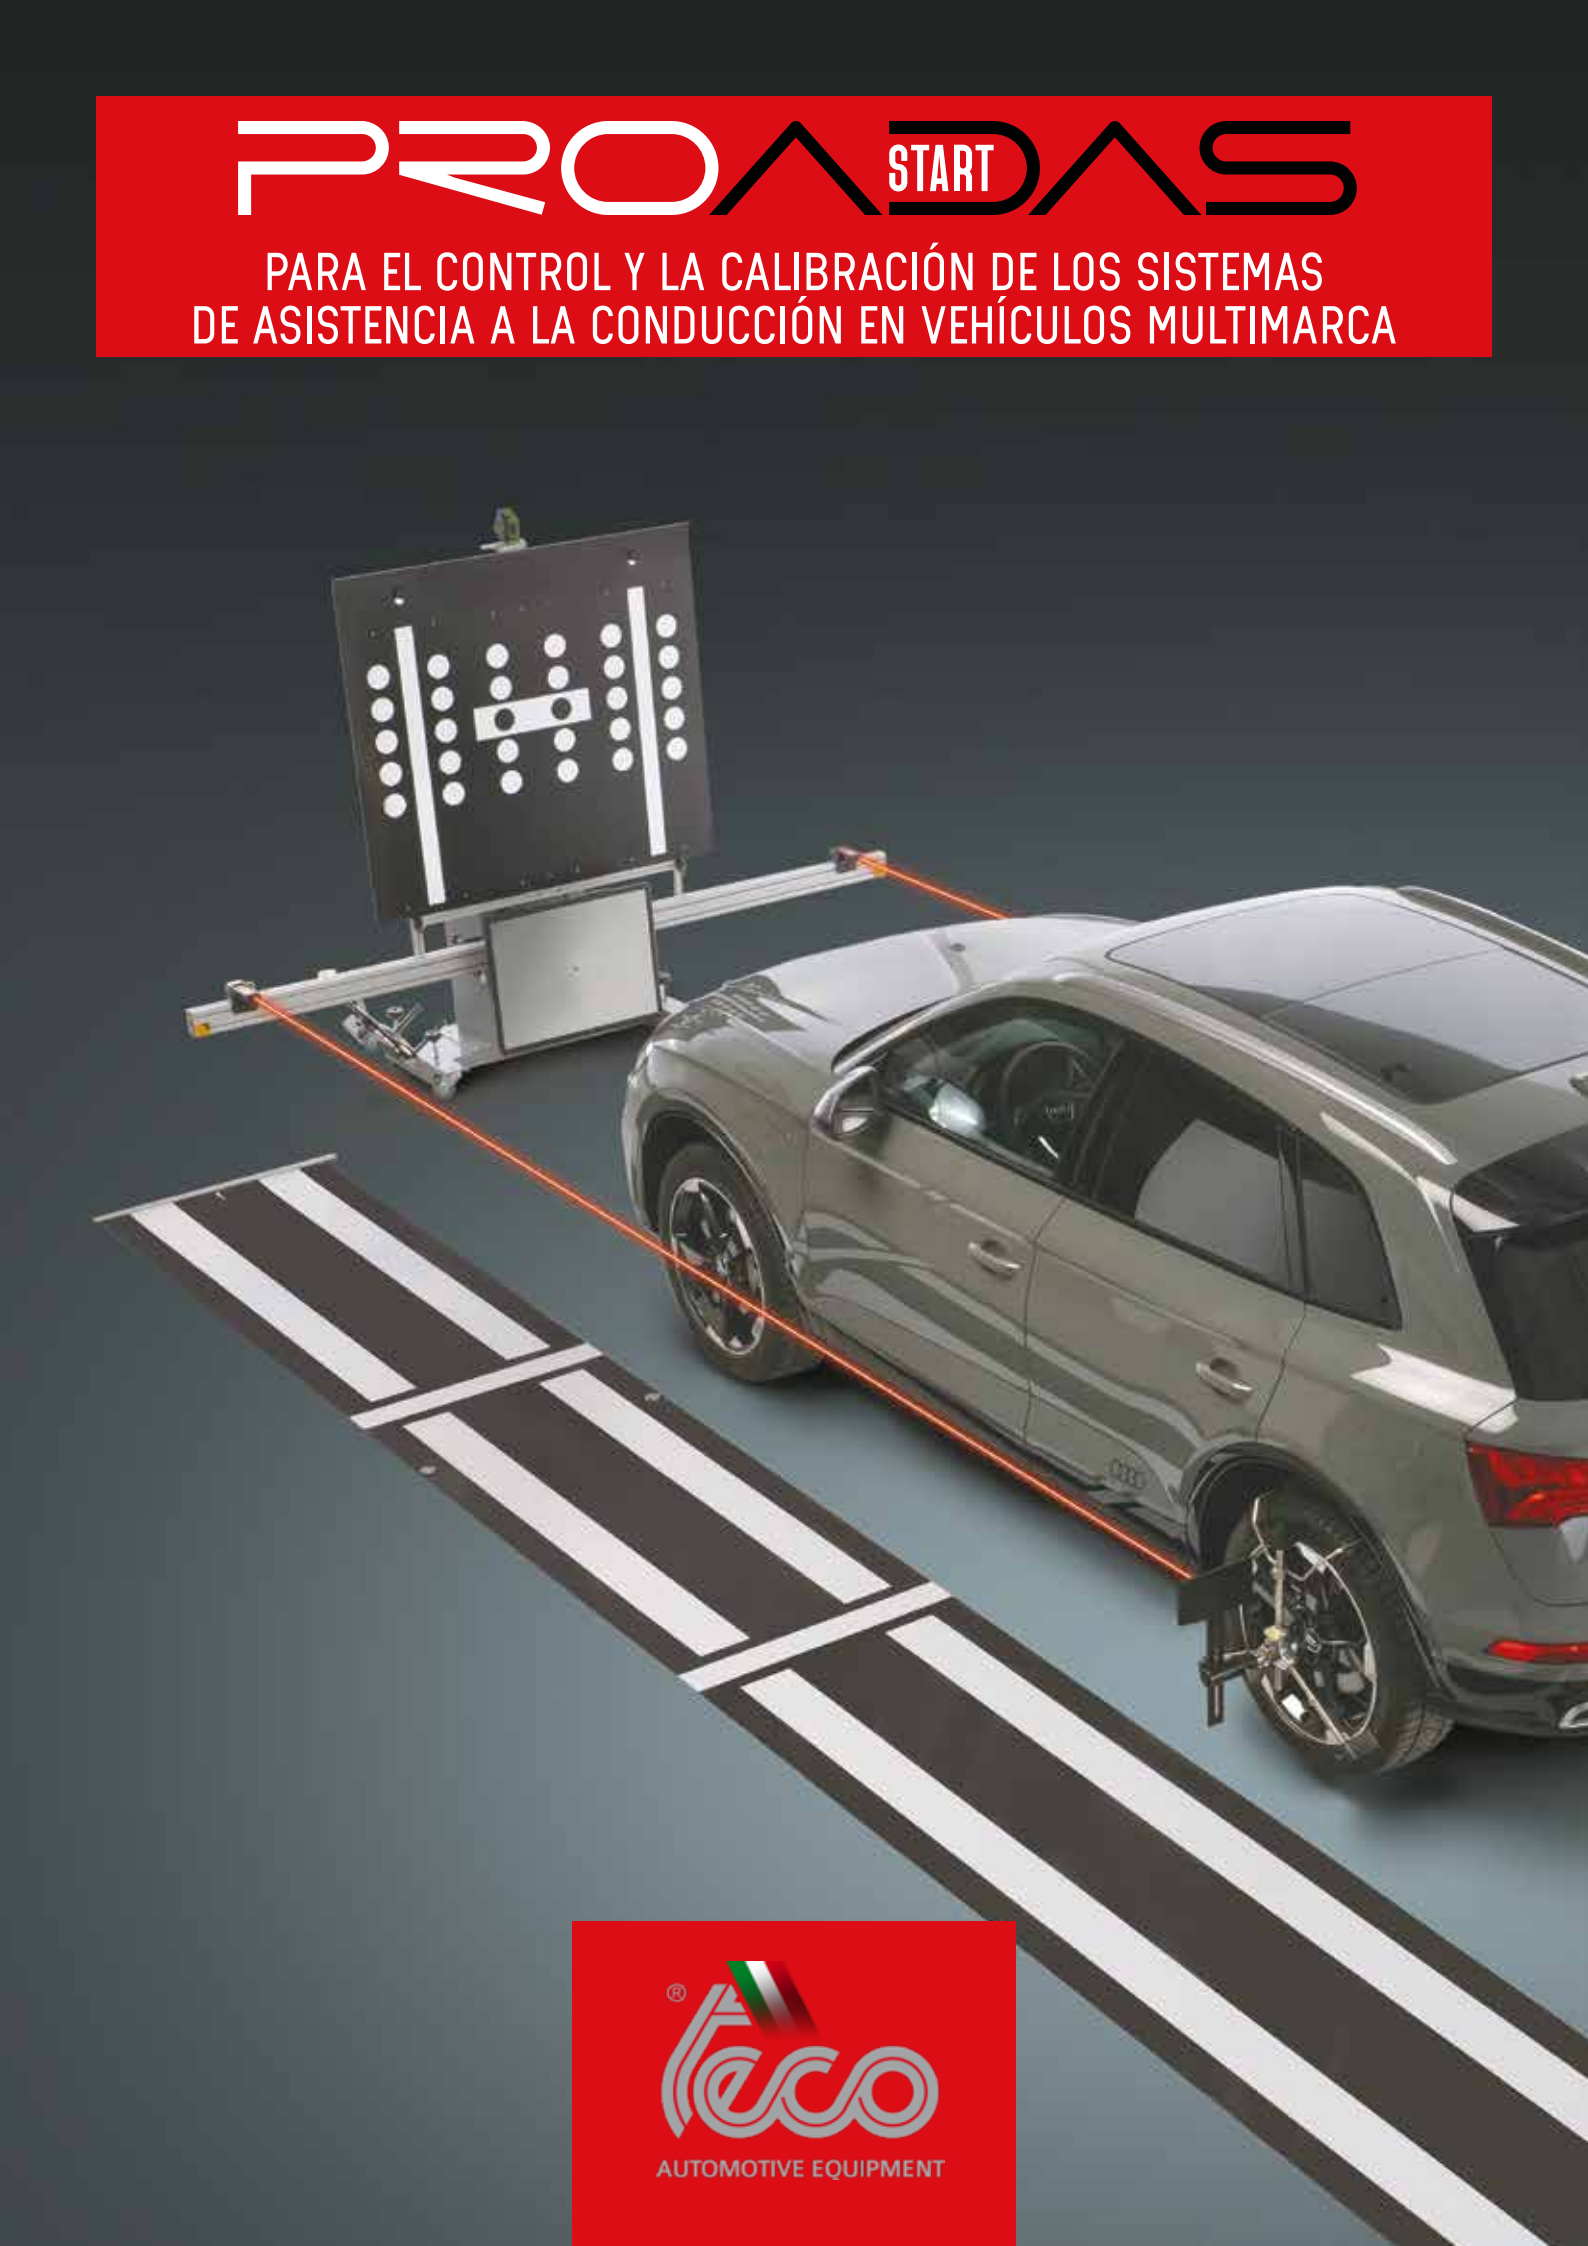

AUTOMOTIVE EQUIPMENT

VENTAJAS

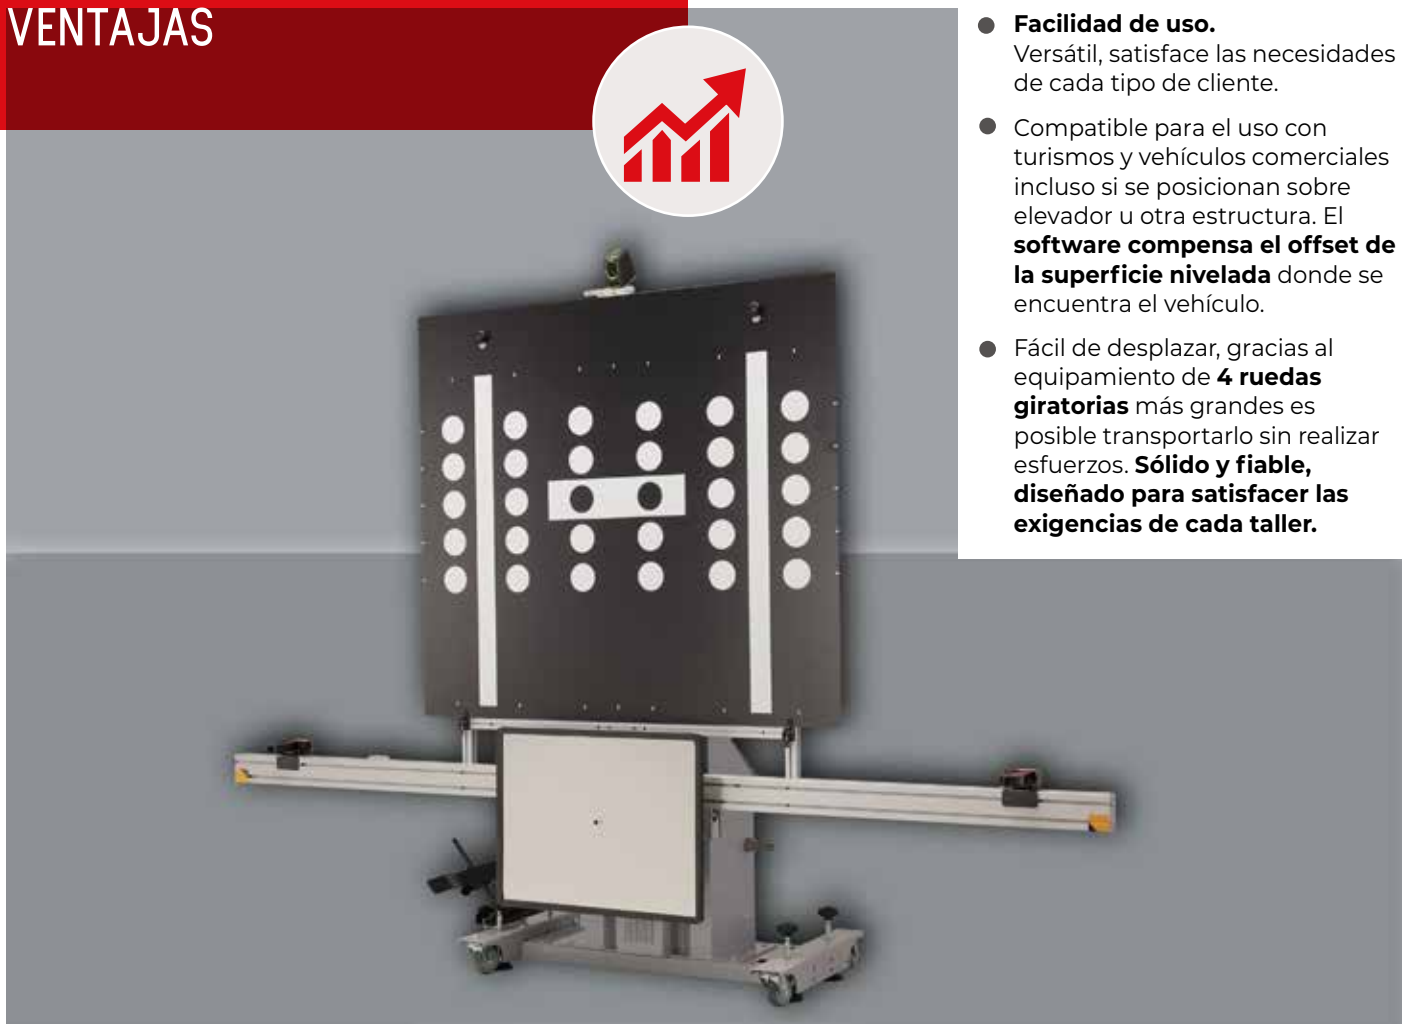

- **Facilidad de uso.** Versátil, satisface las necesidades de cada tipo de cliente.
- Compatible para el uso con turismos y vehículos comerciales incluso si se posicionan sobre elevador u otra estructura. El **software compensa el offset de la superficie nivelada** donde se encuentra el vehículo.
- Fácil de desplazar, gracias al equipamiento de **4 ruedas giratorias** más grandes es posible transportarlo sin realizar esfuerzos. **Sólido y fiable, diseñado para satisfacer las exigencias de cada taller.**



- Posición de trabajo ergonómica **“todo a disposición”**: gracias a su diseño, el operador realiza todas las regulaciones sin tener que desplazarse.
- **2 manoplas especiales** permiten orientar el sistema de manera rápida y precisa.
- **Desplazamiento eléctrico:** (*subida/bajada*) del sistema.
- **1 solo operador** necesario para el uso.
- Diferentes compartimientos portaobjetos permiten que el operador tenga todo bajo control.



ERGONOMÍA

EASY TO USE

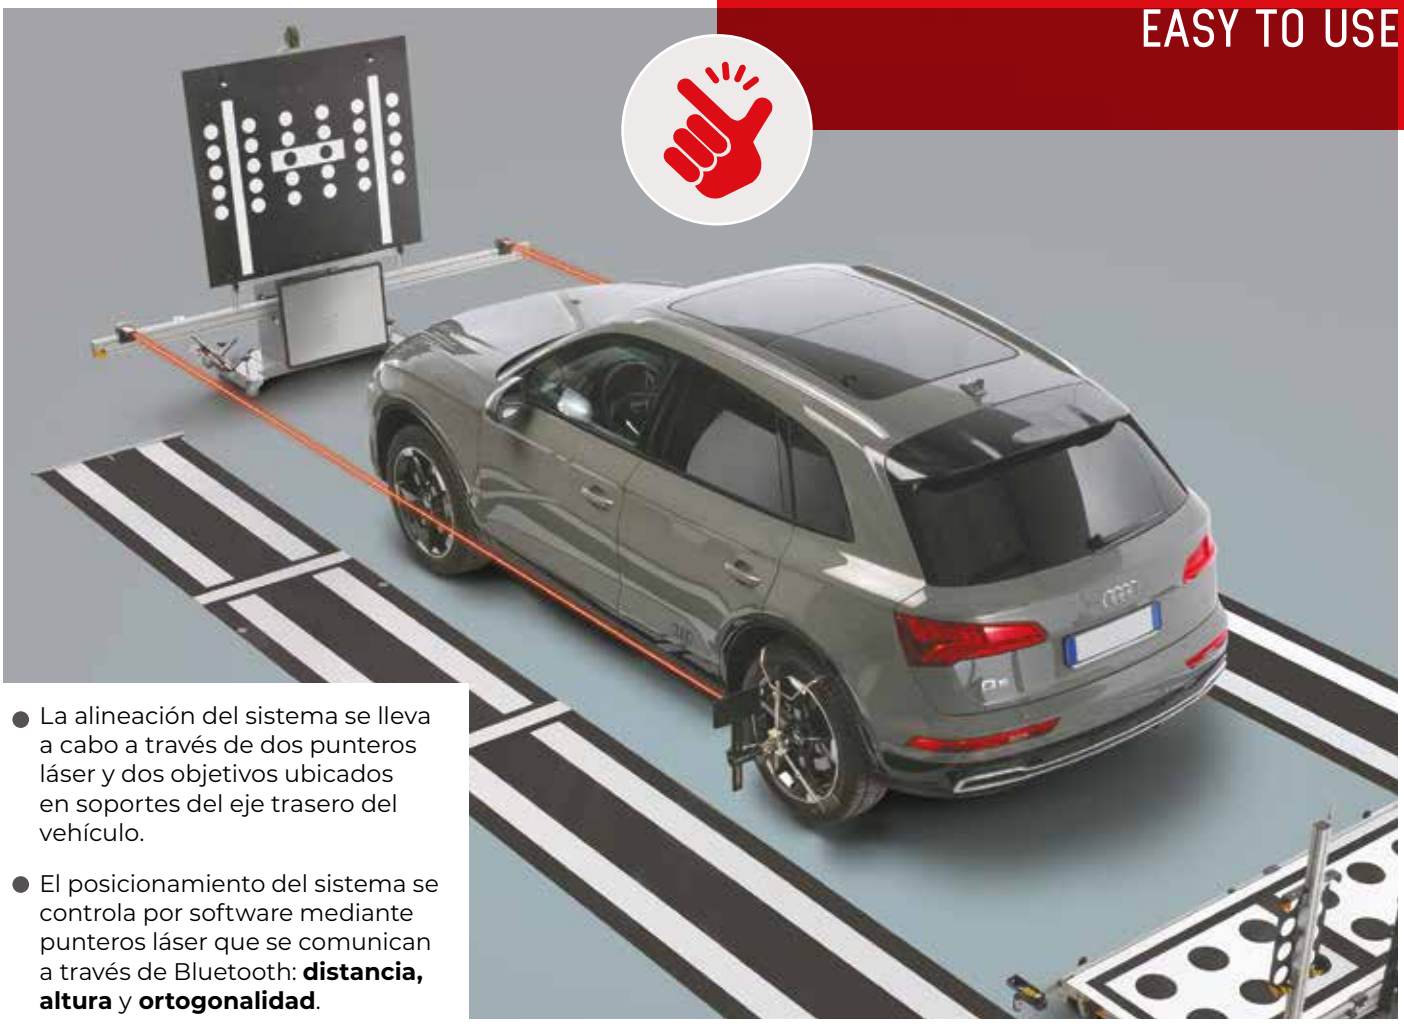

- La alineación del sistema se lleva a cabo a través de dos punteros láser y dos objetivos ubicados en soportes del eje trasero del vehículo.
- El posicionamiento del sistema se controla por software mediante punteros láser que se comunican a través de Bluetooth: **distancia, altura** y **ortogonalidad**.



- **Intuitivo**. A prueba de errores. El software contiene los valores precargados de posicionamiento. Visualiza el punto donde se encuentra y guía el sistema en las operaciones *(patentado)*.
- **Plug & Play. ¡Operador productivo inmediatamente!** Procedimientos simplificados dentro del software guían al operador paso a paso en todas las fases.

INTUITIVO PLUG & PLAY



- **Alineadores de ruedas 3D-Teco de nueva generación**. Al finalizar el procedimiento del alineador, es posible efectuar la calibración de los sistemas ADAS; **con el kit específico** se podrán utilizar las cámaras del alineador de ruedas para alinear el **PROADAS** respetando las especificaciones del fabricante.

COMPATIBLE

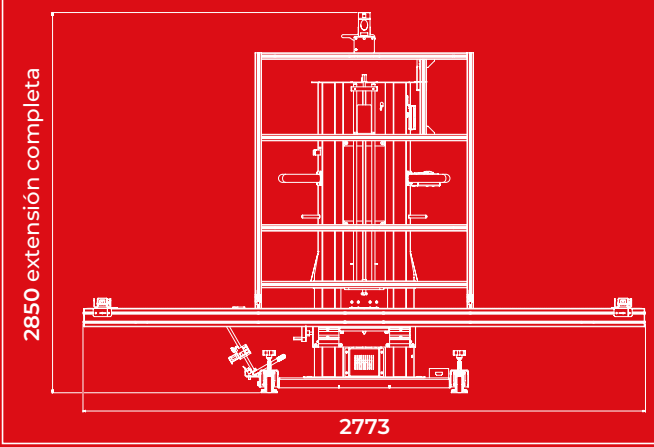

Datos técnicos
Dimensiones máximas (LxPxA): 2773 x 662 x 2850 mm

Peso **131** kg

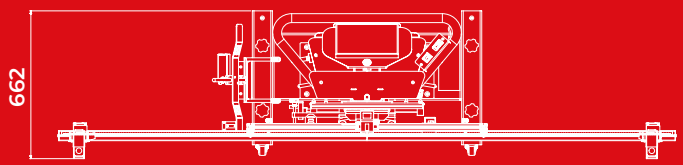

INFORME COMPLETO

- **Datos del taller - cliente**
- **Estado del vehículo en entrada**
- **Presencia de errores en la central**
- **Posición de alineación de estructura PROADAS respecto al vehículo y al fabricante**
- **Resultado de calibración de sistemas ADAS**
- **Estado del vehículo en salida**

Versátil para cualquier exigencia: • talleres mecánicos • talleres de chapa y pintura • reparaciones de cristales vehículo • talleres de neumáticos

PROADAS START

CALIBRAMOS LA SEGURIDAD

teco®
AUTOMOTIVE EQUIPMENT
teco.it

ver el vídeo

visita el sitio

DPTC000315A - 02/2022