
PROADAS START

POUR LE CONTRÔLE ET L'ÉTALONNAGE DES SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE SUR DES VÉHICULES MULTIMARQUES



AUTOMOTIVE EQUIPMENT

BÉNÉFICES

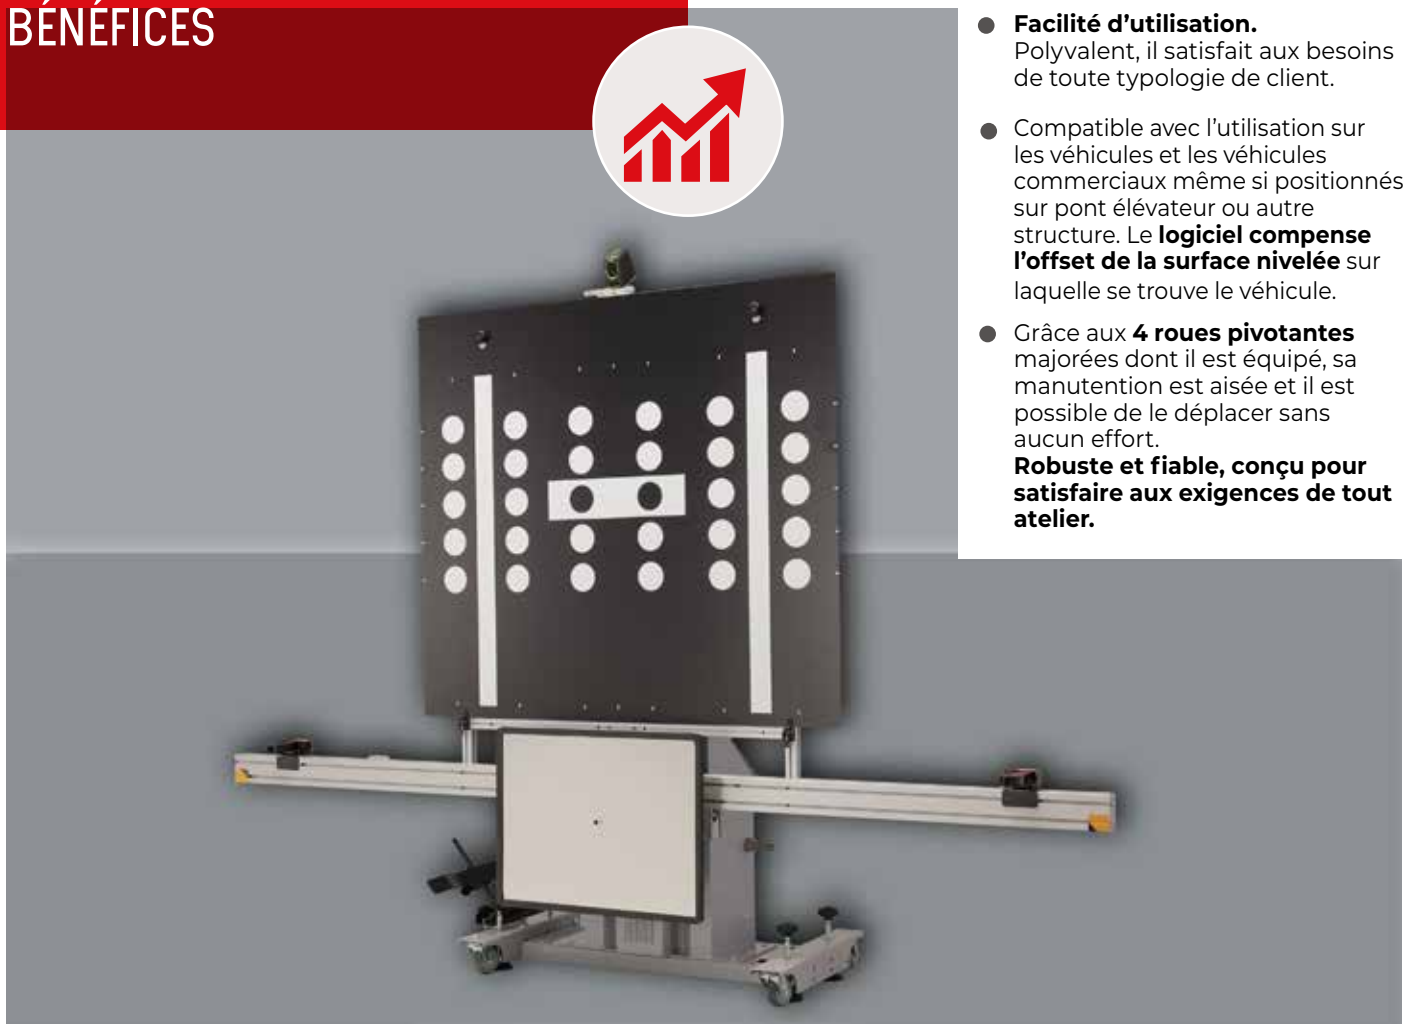

- **Facilité d'utilisation.** Polyvalent, il satisfait aux besoins de toute typologie de client.
- Compatible avec l'utilisation sur les véhicules et les véhicules commerciaux même si positionnés sur pont élévateur ou autre structure. Le **logiciel compense l'offset de la surface nivelée** sur laquelle se trouve le véhicule.
- Grâce aux **4 roues pivotantes** majorées dont il est équipé, sa manutention est aisée et il est possible de le déplacer sans aucun effort.
  Robuste et fiable, conçu pour satisfaire aux exigences de tout atelier.




- Position de travail ergonomique, **« tout à portée de main »** : grâce à son design, l'opérateur effectue tous les réglages sans se déplacer.
- **Grâce à 2 poignées spécifiques**, il est possible d'orienter le système de manière rapide et précise.
- **Manutention électrique** (*montée/descente*) du système.
- **1 seul opérateur** nécessaire à son utilisation.
- Plusieurs bacs porte-objets permettent à l'opérateur d'avoir tout sous son contrôle.



ERGONOMIE

EASY TO USE

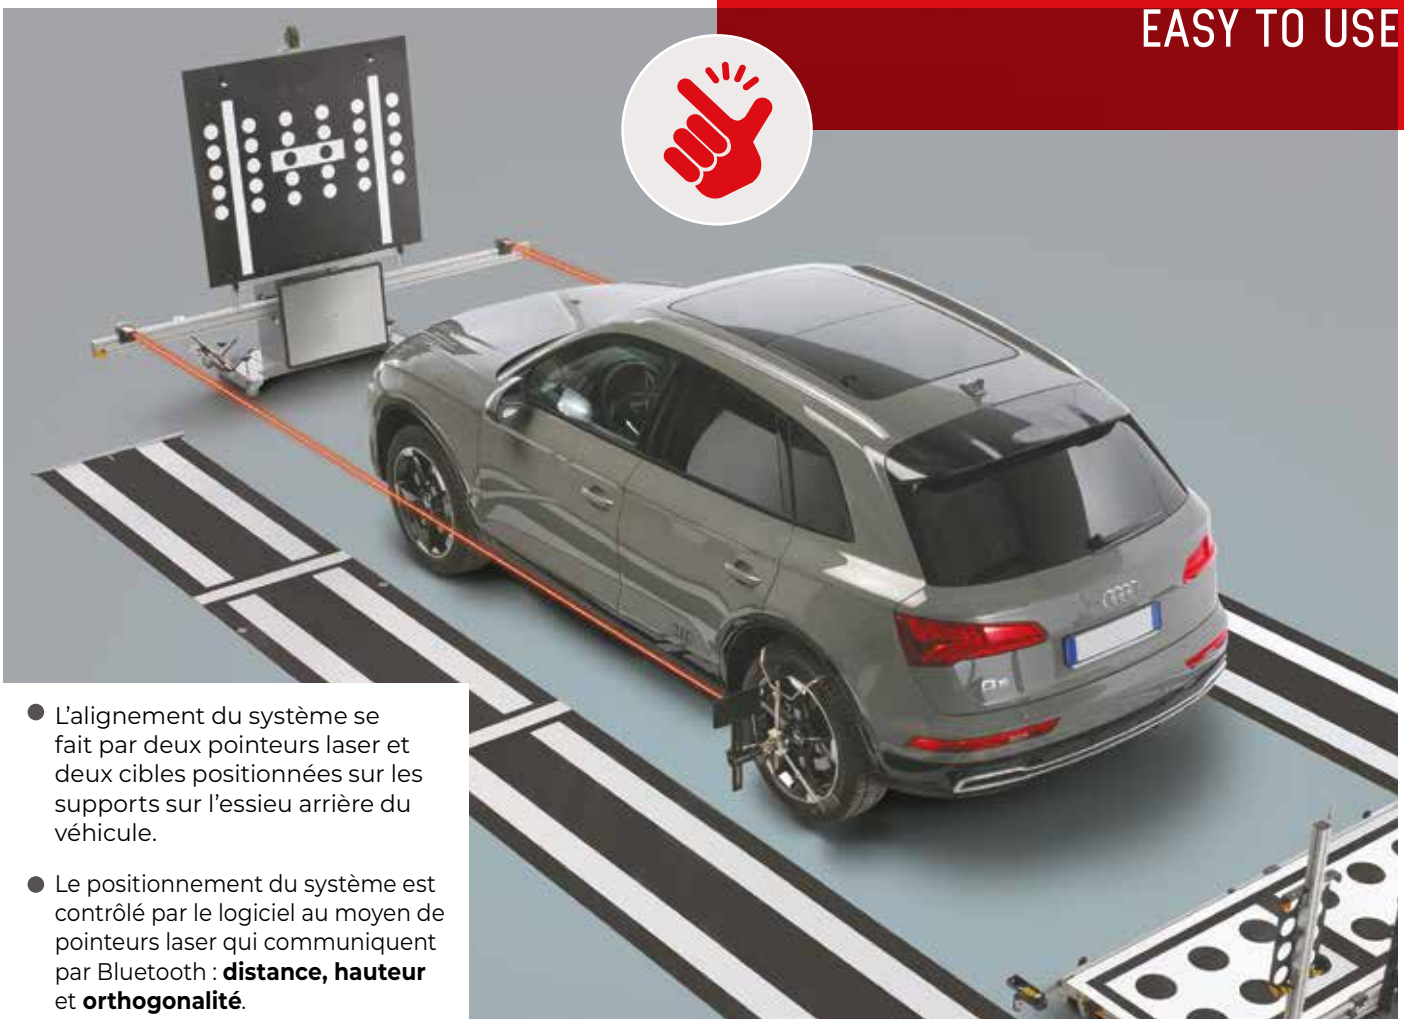


- L'alignement du système se fait par deux pointeurs laser et deux cibles positionnées sur les supports sur l'essieu arrière du véhicule.
- Le positionnement du système est contrôlé par le logiciel au moyen de pointeurs laser qui communiquent par Bluetooth : **distance, hauteur** et **orthogonalité**.




- **Intuitif**. Infaillible. Le logiciel contient les valeurs préenregistrées de positionnement. Affiche l'endroit où il se trouve et guide le système dans les opérations *(breveté)*.
- **Plug & Play. Opérateur immédiatement opérationnel !** Des procédures simplifiées dans le logiciel guident l'opérateur pas à pas dans toutes les étapes.

INTUITIF PLUG & PLAY

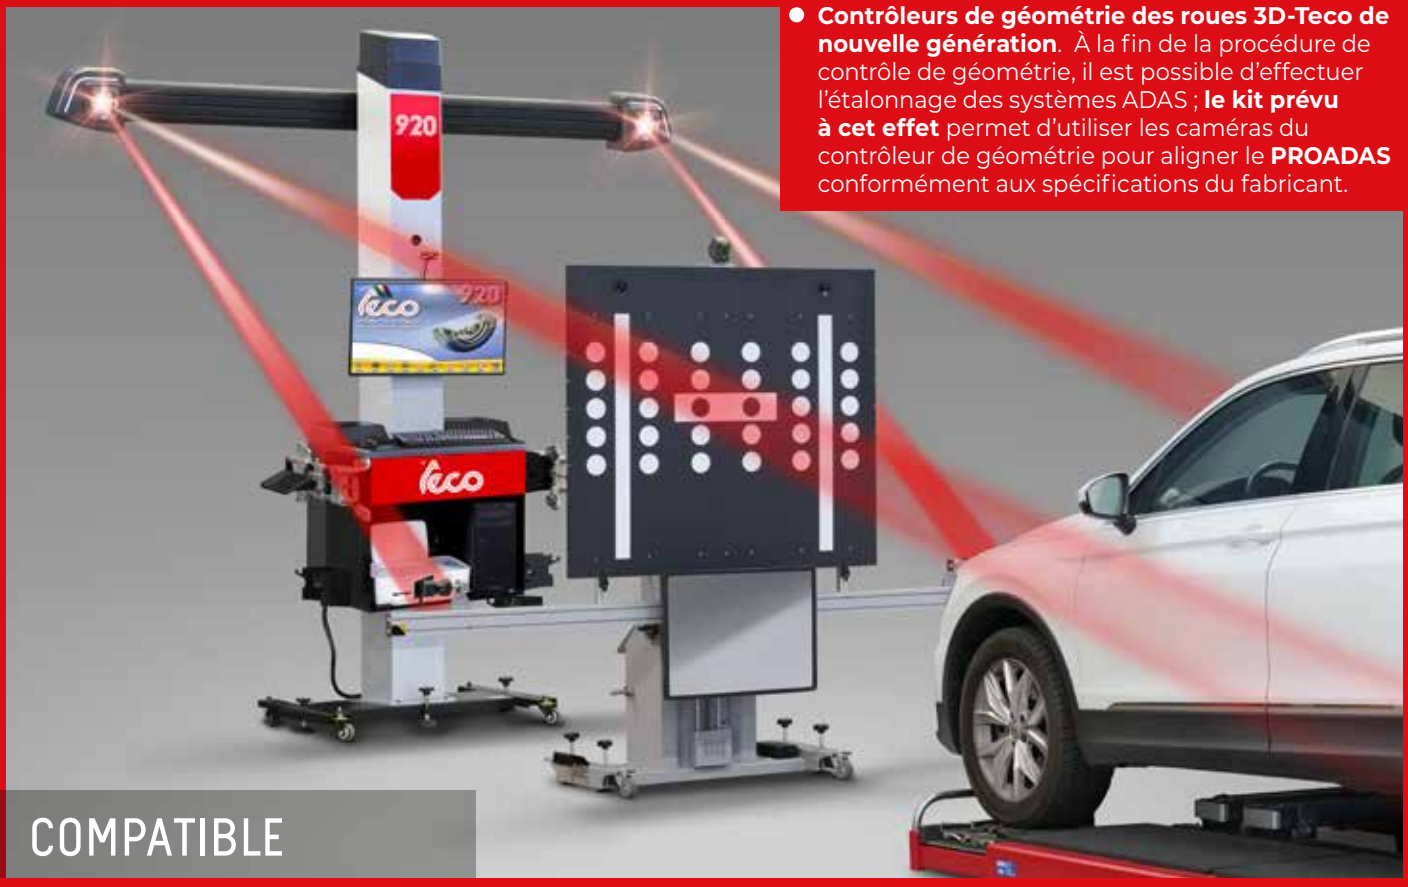


- **Contrôleurs de géométrie des roues 3D-Teco de nouvelle génération**. À la fin de la procédure de contrôle de géométrie, il est possible d'effectuer l'étalonnage des systèmes ADAS ; **le kit prévu à cet effet** permet d'utiliser les caméras du contrôleur de géométrie pour aligner le **PROADAS** conformément aux spécifications du fabricant.

COMPATIBLE

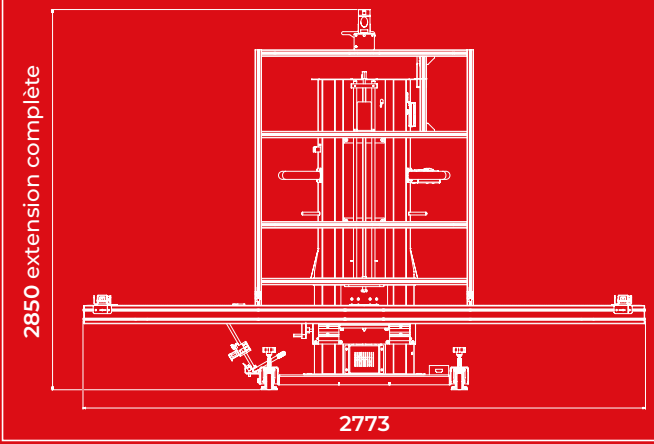

Données techniques
Dimensions maximales (LxPxH) : 2773 x 662 x 2850 mm

Poids **131** *kg*

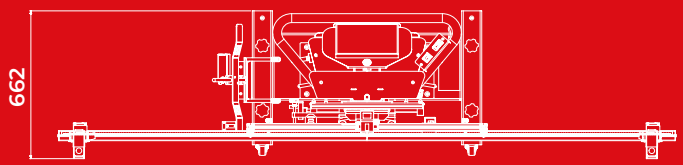

RAPPORT COMPLET

- **Données d'atelier - client**
- **État du véhicule à l'entrée**
- **Présence d'erreurs dans la centrale**
- **Position d'alignement de la structure PROADAS par rapport au véhicule et au constructeur**
- **Résultat de l'étalonnage des systèmes ADAS**
- **État du véhicule à la sortie**

Polyvalent pour tous les besoins : • ateliers mécaniques • carrosseries • réparateurs de vitres de véhicules • spécialistes des pneus

PROADAS START

NOUS ÉTALONNONS LA SÉCURITÉ

teco®
AUTOMOTIVE EQUIPMENT
teco.it

voir la vidéo

visitez le site

DPTC000313A - 02/2022